


**STRIP LED BLANC CHAUD 24V 72 LED/M SANS RÉSINE**


Blanc chaud 2.5m ■  
Ref : DEC/RL5630-2BC

Blanc chaud 5m ■  
Ref : DEC/RL5630-5BC

**Description**

Bandeau lumineux sans résine à très haute densité de led pour un usage professionnel intensif. Intègre tout le savoir-faire Lumihome® dans la réalisation de produits de grande qualité. L'utilisation de led SMD 5730 Epistar en forte densité (75 led/m au lieu de 60) rend ce bandeau led extrêmement puissant (1900 lumens/m). Il procure une lumière d'une qualité inégalée grâce l'absence de résine qui permet d'obtenir un flux lumineux d'une très haute brillance.

Disponible en 2 couleurs d'éclairage (blanc froid et blanc chaud), cette strip led est à utiliser comme source d'éclairage principal sur de très grandes surfaces (hall d'entreprises, plafond de restaurants, etc...).

Le système de connecteurs «Easy-Plug» permet une pose simplifiée sans matériel spécifique. Existe en 2 tailles : 2.5m et 5m.

**Caractéristiques**

- Consommation / m : 24W
- Puissance / m : 1900 lumens
- Protection : aucune (IP20)
- Eclairage : blanc chaud 3500K ■
- Dimensions (L x l x h) : 250/500x10x3 mm
- Densité de led / m : 75
- Garantie : 2 ans
- Gencode : 8424857576433 (2.5m)
- Gencode : 8424843852602 (5m)
- Code douanier : 9405403990

**Usages**

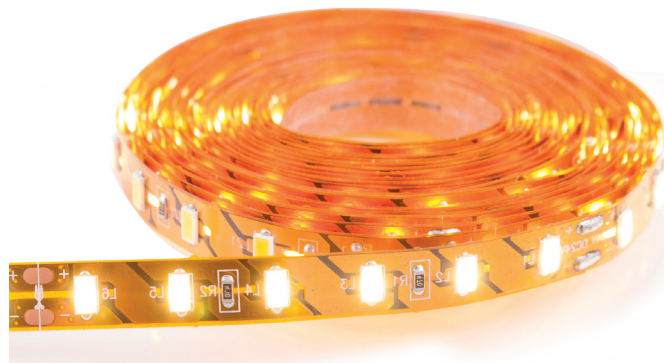
- Entreprise : hall, couloirs, etc...
- Restaurant
- Hôtel

**+ Produit**

- Rouleau LED blanc chaud IP20 sans résine
- Très Haute brillance
- Connecteur mâle / femelle inclus

**Installation**

- Mesurez la longueur de la surface à éclairer
- Si besoin, ajustez la longueur du bandeau en le découpant sur les marques prévues à cet effet
- Collez directement le bandeau avec le système auto-adhésif
- Connectez le transformateur (en option)


**Produits complémentaires**


STRIP LED 24V BLANC CHAUD  
DEC/RLS2BC5050-IP20 (2,5m)  
DEC/RLS5BC5050-IP20 (5m)

TRANSFORMATEURS 24V  
DE 10 À 800W

PROFILS ALU  
DEC/ALU-2507 (plinthe)  
DEC/ALU-1616 (angle)

VARIATEURS DISPONIBLES